

Yafun

línea jardín 

soluciones para tus espacios verdes

FICHAS TÉCNICAS

NUEVO * NUEVO * NUEVO * SPIKER AIREADOR DE ESTRELLAS INDIVIDUALES

Modelo: YJ-SP30
Potencia requerida: -
Tracción: manual

Peso: 6 kg

Ancho: 40 cm

Altura: 130cm

Largo: 11 cm



El **Rolo con Estrellas** está pensado principalmente para realizar **trabajos localizados** y de precisión en pequeñas superficies.

Permite **intervenir específicamente sobre manchones debilitados**, sectores compactados, zonas de alto tránsito o áreas donde el césped perdió densidad, **sin necesidad de trabajar todo el jardín**. Sus elementos penetran y remueven superficialmente el terreno, dejándolo en mejores condiciones para recibir semilla, arena o fertilizante.

Por su tamaño y maniobrabilidad es una herramienta muy práctica para realizar **reparaciones puntuales y mantenimiento preventivo del césped**.

CARACTERÍSTICAS

- Lanza manual en caño de 1" ½ x 2 mm
- Estructura de lanza en chapa de ⅛" (3,2 mm).
- Ancho de labor de 30 cm.
- Regulación de perforación con patin en sus laterales
- Eje hexagonal 3/8" y torneado en sus extremos
- Spikker en chapa 1/8" con bujes separadores
- Se colocan de forma helicoidal (por eso el eje es hexagonal)
- Rodamientos 2rs (doble sellado)



CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

☎ +54 9 3464 411214

📧 @yafunindumetalica

🌐 /Yafun.indumetalica

Planta industrial,
Showroom
y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe



ROLO LISO MANUAL

Modelo: YJ-R60
Potencia requerida: -
Tracción: manual

Peso: 23 kg

Ancho: 70 cm

Altura: 160 cm

Largo: 24 cm



Este **Rolo liso** es una herramienta destinada al **asentamiento y terminación de superficies de césped y suelo**, permitiendo ejercer una presión uniforme durante el desplazamiento.

Es ideal para utilizar **después de una siembra o resiembra**, ayudando a mejorar el contacto entre la semilla y el suelo. También permite asentar pequeñas irregularidades superficiales y brindar una terminación más uniforme luego de determinados trabajos de mantenimiento.

Su utilización **contribuye a conseguir una superficie más firme, pareja y prolija**, tanto durante la implantación de un nuevo jardín como en tareas periódicas de conservación.

CARACTERÍSTICAS

- Lanza manual en caño de 1" ½ x 2 mm.
- Estructura de lanza en chapa de ⅛" (3,2 mm).
- Ancho de labor de 60 cm.
- Rolo construido con chapa 1/8" (sin costura , diametro 220 mm)
- Eje trefilado 20 mm
- Rodamientos UC204-2rs (doble sellado)
- Tapón para llenar con agua al rolo y darle peso. (Ideal Jardín)
- Fácil aplicación para pasar con empuje o tracción.



CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

☎ +54 9 3464 411214

📧 @yafunindumetalica

🌐 /Yafun.indumetalica

Planta industrial,
Showroom
y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe



ROLO AIREADOR CON PÚAS


Modelo: YJ-RP60
Potencia requerida: -
Tracción: manual

Peso: 24.5 kg

Ancho: 70 cm

Altura: 160 cm

Largo: 30 cm

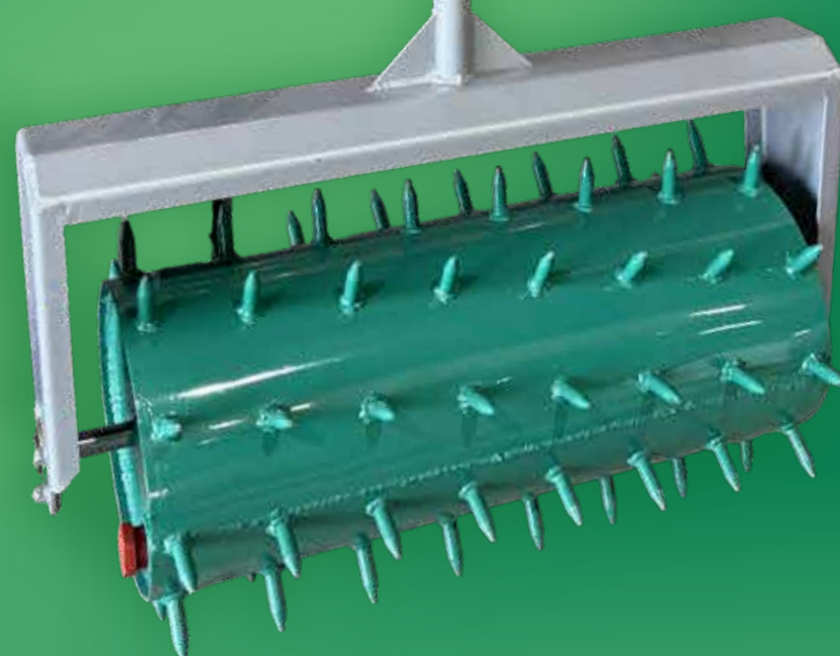

El **Rolo con púas** está diseñado para realizar una **aireación superficial del terreno** mediante perforaciones distribuidas uniformemente sobre el césped.

Al rodar, sus púas penetran en el suelo generando **múltiples canales que ayudan a aliviar la compactación superficial** y favorecen el intercambio de aire y la penetración del agua. Esto contribuye a generar mejores condiciones para el desarrollo radicular y el aprovechamiento de los nutrientes.

Resulta especialmente útil en **sectores sometidos a tránsito frecuente**, terrenos compactados o zonas donde el césped presenta menor vigor. Puede utilizarse como mantenimiento periódico o como preparación previa a una resiembra, fertilización o arenado.

CARACTERÍSTICAS

- Lanza manual en caño de 1" ½ x 2 mm.
- Estructura de lanza en chapa de ⅛" (3,2 mm).
- Ancho de labor de 60 cm.
- Rolo construido con chapa 1/8" (diámetro 260 mm)
- Eje trefilado 20 mm
- Gran cantidad de púas sólidas 12mm x 5 cm de largo
- Púas colocadas de forma helicoidal para mejor penetración
- Rodamientos UC204-2rs (doble sellado)
- Tapón para llenar con agua al rolo y darle peso. (Ideal Jardín)
- Fácil aplicación para pasar con empuje o tracción.



CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

☎ +54 9 3464 411214

📧 @yafunindumetalica

🌐 /Yafun.indumetalica

Planta industrial,
Showroom
y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe



ROTOR SPIKER

Modelo: YJ-SP80
Potencia requerida: -
Tracción: arrastre / manual

Peso: 31 kg

Ancho: 70 cm

Altura: 160 cm

Largo: 24 cm



El **Rotor Spiker** está diseñado para realizar un **trabajo intensivo sobre la superficie del césped** mediante cuchillas metálicas que penetran y trabajan la capa superior del terreno durante el avance.

Su acción ayuda a **abrir la superficie**, reducir sectores compactados y favorecer la incorporación de aire y agua, preparando además el terreno para tareas posteriores como resiembra, fertilización o arenado.

Es especialmente indicado para **recuperar sectores castigados** o con crecimiento irregular y para realizar mantenimientos periódicos destinados a conservar un césped más vigoroso y uniforme.

CARACTERÍSTICAS

- Lanza manual en caño de 1" ½ x 2 mm.
- Estructura de lanza en chapa de ⅛" (3,2 mm).
- Ancho de labor de 60 cm.
- 12 Spikers construidos con chapa acero boro 1/8"
- Masa porta spiker masiza torneada y mecanizada
- Masa que posee rodamientos 6205 2rs y 4 bulones 3/8" x 4" para apretar 2 spiker por cada masa
- Eje trefilado 25 mm
- Bujes de sepación entre spiker torneados
- Rodamientos UC204-2rs (doble sellado)
- Fácil aplicación para pasar con empuje o tracción.



CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

☎ +54 9 3464 411214

📧 @yafunindumetalica

🌐 /Yafun.indumetalica

Planta industrial,
Showroom
y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe



NIVELADOR DE SUELO

Modelo: YJ-N80
Potencia requerida: -
Tracción: manual

Peso: 9.4 kg

Ancho: 80 cm

Altura: 140 cm

Largo: 25 cm



El **Nivelador manual** está diseñado para **distribuir, arrastrar y nivelar materiales** sobre la superficie del terreno, permitiendo corregir pequeñas ondulaciones, pozos e irregularidades.

Resulta ideal **después de aplicar arena o tierra fina**, ya que permite repartir el material y llevarlo hacia las zonas más bajas. Con sucesivas aplicaciones ayuda a conseguir una superficie más uniforme, mejorando tanto la estética del jardín como las condiciones para el corte y mantenimiento del césped.

También puede utilizarse **durante la preparación de terrenos** antes de una siembra o para la terminación posterior a trabajos de reparación.

CARACTERÍSTICAS

- Lanza manual en caño de 1" ½ x 2 mm
- Estructura del nivelador en chapa galvanizada N°12 (2.5mm) y plegada conforman el nivelador
- Manija ergonómica con puños
- Ancho de labor de 80 cm (se puede hacer más ancho)
- Reforzado, galvanizado y estructuralmente sencillo



CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

☎ +54 9 3464 411214

📧 @yafunindumetalica

🌐 /Yafun.indumetalica

Planta industrial,
Showroom
y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe



RASTRILLO MANUAL

Modelo: YJ-R80
Potencia requerida: -
Tracción: manual

Peso: 5.6 kg

Ancho: 80 cm

Altura: 120 cm

Largo: 20 cm



El **Rastrillo con borde Dentado**, combina las funciones de arrastre, distribución y acondicionamiento superficial del terreno.

Su diseño **permite trabajar tierra, arena y material suelto**, romper pequeñas acumulaciones y distribuirlas sobre la superficie. El sector dentado permite realizar un trabajo más agresivo cuando es necesario mover o desarmar material, mientras que el cuerpo de la herramienta permite posteriormente extenderlo y emparejarlo.

Es especialmente útil para **preparar sectores antes de sembrar, reparar desniveles y realizar terminaciones en jardines**, ofreciendo una herramienta simple pero muy versátil para el mantenimiento cotidiano.

CARACTERÍSTICAS

- Lanza manual en caño de 1" ½ x 2 mm
- Estructura del nivelador en chapa N°12 (2.5mm) y plegada conforman el rastrillo
- Manija ergonómica con puños
- Ancho de labor de 80 cm (se puede hacer más ancho)
- Reforzado, pintado y estructuralmente sencillo



CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

☎ +54 9 3464 411214

📧 @yafunindumetalica

🌐 /Yafun.indumetalica

Planta industrial,
Showroom
y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe



SACABOCADO MANUAL

Modelo: YJ-S30
Potencia requerida: -
Tracción: manual

Peso: 7 kg

Ancho: 30 cm

Altura: 120 cm

Largo: 20 cm



Herramienta diseñada para **realizar una aireación profunda y efectiva del suelo**, mediante púas huecas que penetran en el terreno y extraen pequeños testigos de tierra, generando canales abiertos en la zona radicular del césped.

Este proceso **ayuda a reducir la compactación del suelo**, favoreciendo la circulación de aire, la infiltración del agua y una mejor llegada de nutrientes hacia las raíces. Al generar espacio dentro del perfil del suelo, contribuye además al desarrollo de un sistema radicular más profundo, fuerte y saludable, mejorando progresivamente la calidad y resistencia del césped.

Luego de la aireación, los orificios pueden ser rellenados mediante la aplicación de arena o una mezcla adecuada de recebo, técnica que permite mejorar la estructura y drenaje del suelo y mantener una superficie más uniforme.

CARACTERÍSTICAS

- **Estructura en chapa N°1/8 (3.2mm)**
- **Sacabocado en caño 1" x 3.2mm**
- **Sacabocado con curvatura y afilado en su extremo**
- **Manija ergonómica con puños**
- **Profundidad desde 25 mm a 80 mm**
- **Regulación de perforación con tope**
- **Tolva de almacenamiento de tarugos**



CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

☎ +54 9 3464 411214

📧 @yafunindumetalica

🌐 /Yafun.indumetalica

**Planta industrial,
Showroom
y oficinas**
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe



NUEVO * NUEVO * NUEVO

PULVERIZADORA MANUAL

Modelo: YJ-P65
Potencia requerida: -
Tracción: empuje manual

Peso: 45 kg

Ancho: 70 cm

Altura: 80 cm

Largo: 130 cm



Diseñada para realizar **aplicaciones uniformes y controladas** sobre césped, jardines y espacios verdes. Permite distribuir de manera eficiente fertilizantes líquidos, productos fitosanitarios y otros tratamientos compatibles, logrando una cobertura pareja en toda la superficie.

Su sistema de pulverización facilita el **mantenimiento periódico del jardín**, permitiendo trabajar tanto sobre superficies completas como sobre sectores específicos que necesiten una atención puntual. La regulación de presión y aplicación ayuda a adaptar el trabajo a diferentes necesidades y condiciones del terreno.

Una herramienta pensada para quienes buscan **mayor precisión, uniformidad y practicidad** en el cuidado del césped, llevando soluciones utilizadas en el mantenimiento profesional a jardines particulares.

CARACTERÍSTICAS

- Tanque 65 lts ideal jardines (colocado de punta) para fácil paso
- Chásis reforzado en chapa 1/8" (3.2 mm) y N°12 (2,5mm)
- Brazos revatibles con trabas en dos posiciones
- Regulación en altura de lanza manual y posición traslado
- Regulación de siembra desde manillar
- Ancho de labor de 2 mts.
- Aletas y disco en chapa galvanizada (ideal fertilizantes)

- Neumáticos parqueros sin camara 400/8 6 telas
- Eje 20 mm con rodamientos UCFL204

***Máquina ideal para uso frecuente, intensivo y sin complicaciones.
Ideal jardineros, empresas parquizaciones y greens de golf***



CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

☎ +54 9 3464 411214

📧 @yafunindumetalica

🌐 /Yafun.indumetalica

Planta industrial,
Showroom
y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe



SEMBRADORA / FERTILIZADORA MANUAL

Modelo: YJ-S25
Potencia requerida: -
Tracción: empuje manual

Peso: 47 kg

Ancho: 75 cm

Altura: 103 cm

Largo: 120 cm



La **Sembradora Manual** fue pensada para lograr una **distribución uniforme de semillas** y facilitar tanto la implantación de nuevos céspedes como la resiembra de superficies existentes.

Permite **trabajar de manera más regular** que una siembra manual convencional, ayudando a evitar sectores con exceso o falta de semilla y favoreciendo una cobertura más homogénea del terreno. Es especialmente útil para **recuperar zonas deterioradas, mejorar la densidad del césped y realizar resiembras estacionales**.

Una solución práctica para obtener un césped más **parejo, cerrado y uniforme**, optimizando el aprovechamiento de la semilla y mejorando la calidad final de la implantación.

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño de tolva para 1 bolsa de Rye Grass
- Tolva galvanizada y atornillada en chapa N°20
- Chásis reforzado en chapa 3/16" (4.76 mm)
- Corona y piñón autointercambiable
- Corona y piñón mismo modelo que los demás modelos
- Corona y piñón en chapa 1/4" (indestructible para la manual)
- Regulación de siembra desde manillar

- Ancho de labor de 2 mts.
- Aletas y disco en chapa galvanizada (ideal fertilizantes)
- Neumáticos parqueros sin cámara 400/8 6 telas
- Eje 20 mm con rodamientos UCFL204

Máquina ideal para uso frecuente, intensivo y sin complicaciones.

Ideal jardineros, empresas parquizaciones y greens de golf

CONSULTE STOCK
 VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
 GARANTÍA 6 MESES

INFO

+54 9 3464 411214
 @yafunindumetalica
 /Yafun.indumetalica

Planta industrial, Showroom y oficinas
 Bv. Tomat 2333
 Casilda - Santa Fe

ESPARCIDORA MANUAL DE ARENA Y TIERRA

Modelo: YJ-RD60
Potencia requerida: -
Tracción: arrastre / manual

Peso: 34.4 kg

Ancho: 70 cm

Altura: 170 cm

Largo: 45 cm



El **Rolo Dosificador** está diseñado para realizar una **distribución uniforme y controlada de arena, tierra fina, compost** y otros materiales de acondicionamiento sobre césped y superficies verdes.

Su sistema de **tambor giratorio con malla** permite dosificar el material durante el desplazamiento, evitando grandes acumulaciones y logrando una cobertura homogénea sobre toda la superficie. El movimiento interno ayuda a mantener el material en circulación y favorece una descarga regular durante el trabajo.

También puede utilizarse para distribuir compost, sustratos y determinados abonos sólidos de granulometría compatible, facilitando su aplicación de manera pareja y **reduciendo considerablemente el trabajo manual**.

CARACTERÍSTICAS

- Lanza manual en caño de 1" ½ x 2 mm.
- Estructura de lanza en chapa de ⅛" (3,2 mm).
- Ancho de labor de 60 cm.
- Rolo construido con chapa N°16 Galvanizada cortada con láser y rodada (diámetro 450 mm)
- Tapa de rolo con apertura para cargar tierra, compost, arena.
- Tamaño de agujeros para dosificación en varias medidas de corte áser
- Refuerzos en su interior para evitar abolladuras
- Eje trefilado 20 mm
- Rodamientos UC204-2rs (doble sellado)
- Fácil aplicación para pasar con empuje o tracción.



CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

☎ +54 9 3464 411214

📧 @yafunindumetalica

🌐 /Yafun.indumetalica

Planta industrial,
Showroom
y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe



ARENADORA MANUAL PARA JARDÍN

Modelo: YJ-A80
Potencia requerida: -
Tracción: empuje manual

Peso: 58 kg

Ancho: 80 cm

Altura: 80 cm

Largo: 100 cm



La **Arenadora Manual** está desarrollada para distribuir de manera pareja arena, tierra fina y otros materiales de acondicionamiento sobre la superficie del césped.

El arenado permite **rellenar pequeñas irregularidades**, mejorar progresivamente la nivelación del terreno y favorecer las condiciones superficiales del suelo. También resulta un complemento ideal luego de tareas de aireación, resiembra o reparación de sectores deteriorados.

Su aplicación uniforme **evita acumulaciones excesivas de material** y permite realizar trabajos de mantenimiento que normalmente se asocian al cuidado profesional de superficies deportivas, pero adaptados a jardines y espacios verdes particulares.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis de la máquina en chapa N°12 (2.5mm)
- Tolva completamente abulonada en Chapa galvanizada de N° 18
- Neumáticos parqueros 400-8” de alta flotación sin camaras
- Llanta de chapa con buje soldado y rodamientos sellados
- Sin sistema de embrague, con comando en la apertura de la guillotina. Es directa, tiene una traba manual para desacoplar o acoplar la rueda
- Desmenuzador interior en trefilado 20mm para movimiento de arena
- Eje principal de rotor en 25mm, caño 88m de diámetro x 3.2 mm de espesor y metal desplegado en su perímetro para captar la arena
- Cepillo de limpieza para rotor esparcidor de arena
- Cepillo de limpieza y nivelación con sistema de traba.



CONSULTE STOCK
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA
GARANTÍA 6 MESES

INFO

☎ +54 9 3464 411214
@ @yafunindumetalica
🌐 /Yafun.indumetalica

Planta industrial,
Showroom
y oficinas
Bv. Tomat 2333
Casilda - Santa Fe

